

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2022-08-05

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla BED2501B z dnia 2020-12-18

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla BED2501B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

41-260 Sławków, Walcownia 1, gm. Sławków, pow. będziński

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DL/53,3	PEM	5768 W	75°	12°	1800 MHz
2	12_NU/53,3	PEM	6577 W	75°	12°	2100 MHz
3	13_GT/52,7	PEM	1514 W	75°	10°	900 MHz

4	14_V/52,7	PEM	3556 W	75°	10°	800 MHz
5	21_DL/53,3	PEM	5768 W	160°	12°	1800 MHz
6	22_NU/53,3	PEM	6577 W	160°	12°	2100 MHz
7	23_GT/52,7	PEM	1514 W	160°	10°	900 MHz
8	24_V/52,7	PEM	3556 W	160°	10°	800 MHz
9	31_DGLNTU/52,7	PEM	1380 W	300°	10°	900 MHz
10	31_DGLNTU/52,7	PEM	5902 W	300°	10°	1800 MHz
11	31_DGLNTU/52,7	PEM	6281 W	300°	10°	2100 MHz
12	32_HV/52,7	PEM	3396 W	300°	10°	800 MHz
13	32_HV/52,7	PEM	9442 W	300°	10°	2600 MHz
14	RL1/50,6	PEM	1778 W	252°		80 GHz
15	RL2/50,6	PEM	1072 W	319°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L/53,3	PEM	5768 W	75°	12°	1800 MHz
2	12_N/53,3	PEM	6577 W	75°	12°	2100 MHz
3	13_GT/52,7	PEM	1995 W	75°	10°	900 MHz
4	14_V/52,7	PEM	3556 W	75°	10°	800 MHz
5	21_L/53,3	PEM	5768 W	160°	12°	1800 MHz
6	22_N/53,3	PEM	6577 W	160°	12°	2100 MHz
7	23_GT/52,7	PEM	1995 W	160°	10°	900 MHz
8	24_V/52,7	PEM	3556 W	160°	10°	800 MHz
9	31_GLNT/52,7	PEM	1820 W	300°	10°	900 MHz
10	31_GLNT/52,7	PEM	5902 W	300°	10°	1800 MHz
11	31_GLNT/52,7	PEM	6281 W	300°	10°	2100 MHz
12	32_HV/52,7	PEM	3396 W	300°	10°	800 MHz
13	32_HV/52,7	PEM	9442 W	300°	10°	2600 MHz
14	RL1/50,6	PEM	3467 W	223°		23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia , Nr akredytacji PCA – .





ISTNIEJE OD 1989 R.

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”

Marek Zajac i Artur Zajac s.c.
LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477
www.ppkraow.pl, e-mail: artur@ppkraow.pl, marek@ppkraow.pl



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286 wy-
dany przez Polskie Centrum Akre-
dytacji.

W ramach zakresu akredytacji wyko-
nujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego
(pole elektryczne, pole magne-
tyczne, gęstość mocy) w środowisku
i w środowisku pracy w zakresie
częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach miesz-
kalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
- o ogólnym działaniu na organizm
człowieka,
- działających na organizm człowieka
przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, w ramach po-
miaru przeprowadzamy dodatkowo
pełną analizę skuteczności osłon na
stanowisku,
- pomiary promieniowania lasero-
wego,
- pomiary natężenia i równomierności
oświetlenia na stanowisku pracy,
pomiary oświetlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,
- pobieranie prób powietrza w celu
oceny narażenia zawodowego na:
pyły przemysłowe (frakcja wdycha-
lna + respirabilna),
- testy specjalistyczne medycznej apa-
ratury rentgenodiagnostycznej w
zakresie:
- radiografii ogólnej,
- stomatologii,
- mammografii,
- fluoroskopii i angiografii,
- tomografii komputerowej,
- monitorów do prezentacji obrazów
medycznych

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

- testy akceptacyjne medycznej apa-
ratury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon sta-
łych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół
aparatury RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obli-
czaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania
testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu
Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/22-07-26

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ

BED2501B

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **śląskie**,
- powiat: **będziński**,
- miejscowość: **SŁAWKÓW**,
- ulica: **Walcownia 1**.

2. DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA.

- DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 13.07.2022r.

- ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach, ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice.

- PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY: Pani Sylwia Adamczyk.

- WŁAŚCICIEL: P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

3. POMIARY WYKONAŁI: inż. Przemysław Włoch i mgr inż. Dominik Blicharski.

4. DATA POMIARÓW: 15.07.2022 r.

5. GODZINA POMIARÓW: godz. $10^{25} \pm 11^{20}$.

6. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW : mgr Anna Dykas.

7. . DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOŚCI: 18.07.2022 r.

8. PRZEGLĄD WYNIKÓW i AUTORYZACJA: mgr inż. Artur Zajac



Bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.

9. DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ:

9.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środku elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [MHz]	Kąt nachylenia [°]*	ERP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A794517R0	75	52,7	800	10	3556	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
2	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A794517R0	75	52,7	900	10	1995	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
3	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A264518R0	75	53,3	1800	12	5768	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
4	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A264518R0	75	53,3	2100	12	6577	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
5	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A794517R0	160	52,7	800	10	3556	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
6	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A794517R0	160	52,7	900	10	1995	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
7	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A264518R0	160	53,3	1800	12	5768	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
8	DBS3xxx/Sxxx	Huawei A264518R0	160	53,3	2100	12	6577	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
9	DBS3xxx/Sxxx	Huawei ATR4518R11	300	52,7	2600	10	12838	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
10	DBS3xxx/Sxxx	Huawei ATR4518R11	300	52,7	900	10	14003	19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
	DBS3xxx/Sxxx				1800	10		19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
	DBS3xxx/Sxxx				2100	10		19°24'11.95°E	50°17'49.88°N
	DBS3xxx/Sxxx				2100	10		19°24'11.95°E	50°17'49.88°N

* wskazane wartości kątów pochłonięcia anten, zgodnie z informacją wykąną od producenta, są wartościami stałymi.

Parametry radiolinii					kierunkowa				
Charakterystyka promieniowania					24				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]					stacjonarne				
Rodzaj wytwarzanego pola					Antena				
Linia radiowa									
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	25	0.6-23[VHLPK2-23]	0,6	223	50,6	19°24'11.93"E	50°17'49.88"N

Anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowano na wieży. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje się na terenie ogrodzonym.

W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne, przemysłowe i leśne.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł promieniowania w badanym zakresie, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej.

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabelach nr 1.1. anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz punktach 1 i 2 niniejszego sprawozdania pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. -Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

10. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

10.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

10.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.							
data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne				
15.07.2022r.	10.25	początkowy	temperatura.: 19,0°C	wilgotność: 52 %	opady:	bez opadów	
	11.20	końcowy	temperatura.: 19,5°C	wilgotność: 52 %	opady:	bez opadów	

10.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji; miejsca wykonywania badań.

10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.

1.	miernik	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	nazwa	Narda Safety Test Solutions GmbH
	producent	NBM-520
	typ	B-0154
2.	numeral fabryczny	EF-6092
	sonda pomiarowa	C-0163
	typ	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	80 [MHz] ÷ 90 [GHz]
	zakres częstotliwościowy	22,0%
3.	Niepełność metody badawczej	
3.1.	świadectwo wzorcowania	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroclaw; Nr akredytacji AP 078
3.2.	laboratorium wzorcuje	LWiMP/W/002/20
3.3.	numeral świadectwa wzorcowania	20 stycznia 2020 r.
3.4.	data wydania świadectwa wzorcowania	20 stycznia 2023 r.
4.	data ważności wzorcowania	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	
5.1.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroclaw; Nr akredytacji AP 078
5.2.	laboratorium wykonujące pomiar	LWiMP/P/01/20
5.3.	numeral świadectwa	20 stycznia 2020 r.
	data wydania świadectwa	

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022, poz. 1121).

11.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

12. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa WM _E	wartość wskaźnikowa WM _H	ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 11.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niepewności pomiarowa: 22 %								
Otoczenie badanego obiektu:								
Główne oraz pomocniczne kierunki pomiarowe:								
1	-	N 50°17'50,2" E 19°24'13,1"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
2	-	N 50°17'50,8" E 19°24'18,6"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
3	-	N 50°17'51,6" E 19°24'23,3"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,02	zgodny
4	-	N 50°17'52,3" E 19°24'26,8"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
5	-	N 50°17'52" E 19°24'16,1"	0,7	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
6	-	N 50°17'51,7" E 19°24'12,1"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,02	zgodny
7	-	N 50°17'52,9" E 19°24'10,3"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
8	-	N 50°17'50,9" E 19°24'9,7"	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
9	-	N 50°17'50,5" E 19°24'6,2"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
10	-	N 50°17'51,9" E 19°24'3,3"	0,7	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
11	-	N 50°17'54,8" E 19°23'59,7"	0,7	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
12	-	N 50°17'52,4" E 19°24'5,9"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
13	-	N 50°17'47,9" E 19°24'9"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
14	-	N 50°17'46,5" E 19°24'6,3"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
15	-	N 50°17'46,4" E 19°24'10,6"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
16	-	N 50°17'49" E 19°24'12,1"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
17	-	N 50°17'45,1" E 19°24'15,8"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
18	-	N 50°17'46,5" E 19°24'19,2"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
19	-	N 50°17'41" E 19°24'19,8"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
-	GKP 75°, 510 m od instalacji radiokomunikacyjnej	N 50°17'53,5" E 19°24'37,6"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
-	GKP 160°, 510 m od instalacji radiokomunikacyjnej	N 50°17'35" E 19°24'25,6"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny
-	GKP 300°, 510 m od instalacji radiokomunikacyjnej	N 50°18'0,5" E 19°23'51,7"	<0,6	<0,002	0,3+2,0	<0,02	<0,02	zgodny

* - wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2.

** - wartości podane w kolumnie 5 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary zostały wykonane na głównych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym na kierunkach zbliżonych do azymutów anten badanej instalacji.

Pomiary wykonano na odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w

aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW:

- 13.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartości wskaźnikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

Poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 11.2 sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 11.2. sprawozdania.


- 13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:
- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
 - każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)


Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.

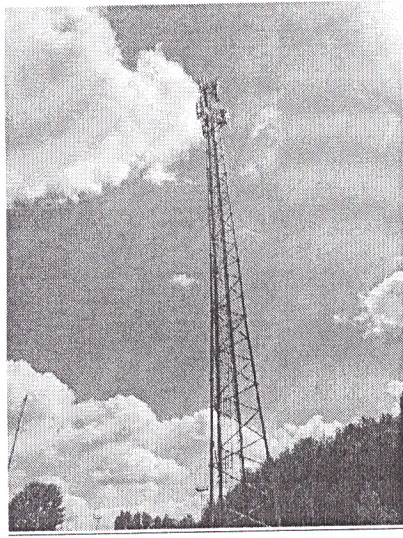

Zal. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.

A9
A10

A1
A2
A3
A4

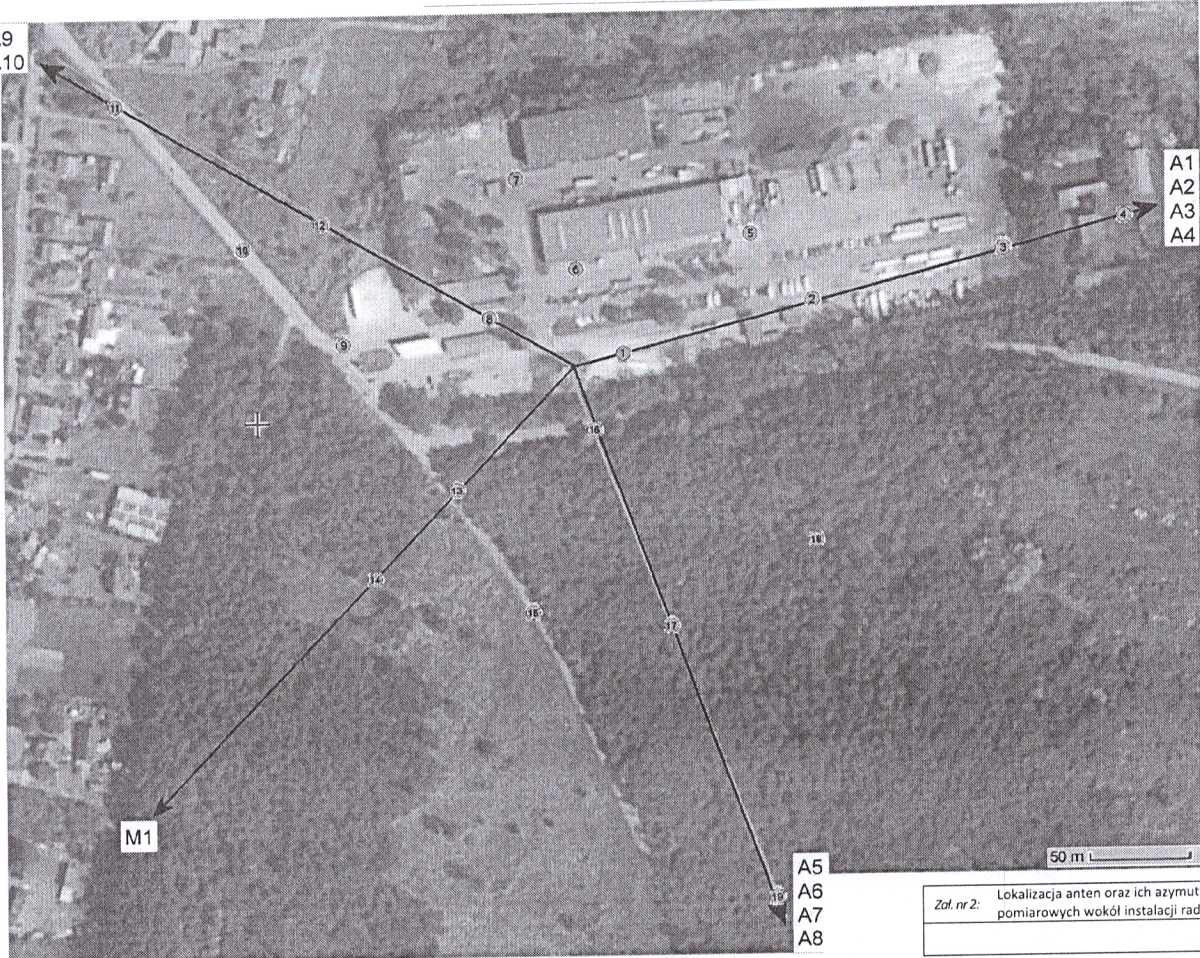

Załącznik nr 2: Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.

● -punkt (pion)
● -pomiarowy.